



TERRA SUR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/22/04/2023

MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA

Regiduría de Obras

<b>CONTRATISTA:</b> FELIX MACHUCA CARRADA <b>REPRESENTANTE:</b> C. ING. FELIX MACHUCA CARRADA <b>CARGO:</b> PERSONA FÍSICA <b>DOMICILIO:</b> VILLAHERMOSA NO. 117, FRACC. ELSA, SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68010 <b>R.F.C.:</b> MACF8610202V7 <b>I.M.S.S.:</b> D686386410	<b>MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:</b> INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS <b>FECHA DE INVITACIÓN:</b> 17 DE JUNIO DE 2023 <b>NO. DE INVITACIÓN:</b> IR/MSLM/392/FAISMUN/22/04/2023 <b>FECHA DE FALLO:</b> 05 DE JULIO DE 2023 <b>NO. DE OFICIO DE AUTORIZACION:</b> ON/MSLM/392/FAISMUN/22/04/2023 <b>FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION:</b> 01 DE JUNIO DE 2023 <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) <b>EJERCICIO FISCAL:</b> 2023
--	---

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS", CON CLAVE 20DPB2014Z, DE LA LOCALIDAD DE PEÑA NEGRA NOPALERA

**DESCRIPCION SINTEZIZADA:** CIMENTACIÓN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3/4, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3A, ACERO PARA REFUERZO CON ALAMBRÓN #2 FY=2530 KG/CM2, VARILLA #3 FY=4200 KG/CM2, VARILLA #4 FY=4200 KG/CM2, MURETE DE ENRASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 CM. ESP., MURETE DE ENRASE DE TABICÓN DE CONCRETO 10 X14X28 CMS DE 28 CM. ESP., ESTRUCTURA: CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., ACERO REFUERZO CON ALAMBRÓN FY=2530 KG/CM2, VARILLA #3 FY=4200 KG/CM2, VARILLA #4 FY=4200 KG/CM2, VARILLA #5 FY=4200 KG/CM2, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON T.M.A. 3/4, ANILERÍA Y ACABADOS: CADENA DE 14X10 CM ARM. C/2 VAR. #3 Y GRAPAS #2 @ 20 CM, CADENA DE 21X10 CM. ARM. CON 2 VARILLAS #3 Y GRAPAS DEL # 2 @ 10 CMS, CADENA O CASTILLO DE 14 X 15 CM ARM. CON 4 VAR. #3 F'Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM, CADENA DE 14 X 15 CMS. ARM. CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM, CADENA O CASTILLO DE 14 X 20 CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM, CASTILLO (K2) DE 14 X 25 CM. ARM. CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @ 15 CM, CEJA DE ACC. PROTECTOR 12CM ARM. CON VAR. #3 Y BASTÓN #2 @ 30 CM DE 54 CM LONG.; LOS ELEMENTOS MENCIONADOS SERÁN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2; MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 13 A 14 CM DE ESP., MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO, RODAPIÉ DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM ARM. CON 5 VAR. #3 Y BASTÓN DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 @ 25 CM, FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 ACABADO CON ESPONJA; PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A MANO VINIMEX DE COMEX, INCL. APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTÉTICOS DE 4.0 MM DE ESP., CON GRAVILLA GRANULAR COLOR TERRACOTA; LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO, LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS, HERRERÍA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (S. Y C.) DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 M, S. Y C. DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" CON VIDRIO DE 6 MM. DE ESP., INSTALACIONES: SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO, S. Y C. DE LUMINARIA DE SOBREPONER, SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DÚPLEX, SALIDA DE TELÉFONO, INTERCOMUNICACIÓN Y/O SONIDO EN CAJA DE LÁMINA, S. Y C. DE BLENDEO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, S. Y C. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP., ADHERIDOS: S. Y C. DE VENTILADOR DE TECHO CON CONTROL. OBRA EXTERIOR: REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.40 X 0.40 M. Y 0.80 M. DE PROF., ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE LA ACOMETIDA AL CENTRO DE CARGA.

LOCALIDAD: PEÑA NEGRA NOPALERA MUNICIPIO: SANTA LUCÍA MONTEVERDE ESTADO: OAXACA

<b>MONTO:</b> \$1,759,585.80 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA OCHENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.) INCLUYE EL I.V.A.	<b>ANTICIPO:</b> 0%: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.).
---	---


PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES

<b>INICIO:</b> 10 DE JULIO DE 2023	<b>TERMINO:</b> 06 DE NOVIEMBRE DE 2023
---------------------------------------	--

FECHA DE CONTRATO: 06 DE JULIO DE 2023

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  
 ING. FELIX MACHUCA CARRADA  
 C.P. MACF8610202V7  
 Villahermosa No. 117, Fracc. Elsa,  
 Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de  
 Juárez, Oaxaca, C.P. 68010.

Un pueblo TRANSFORMANDO su historia "Nn ñiww nasama je niku ena'an"

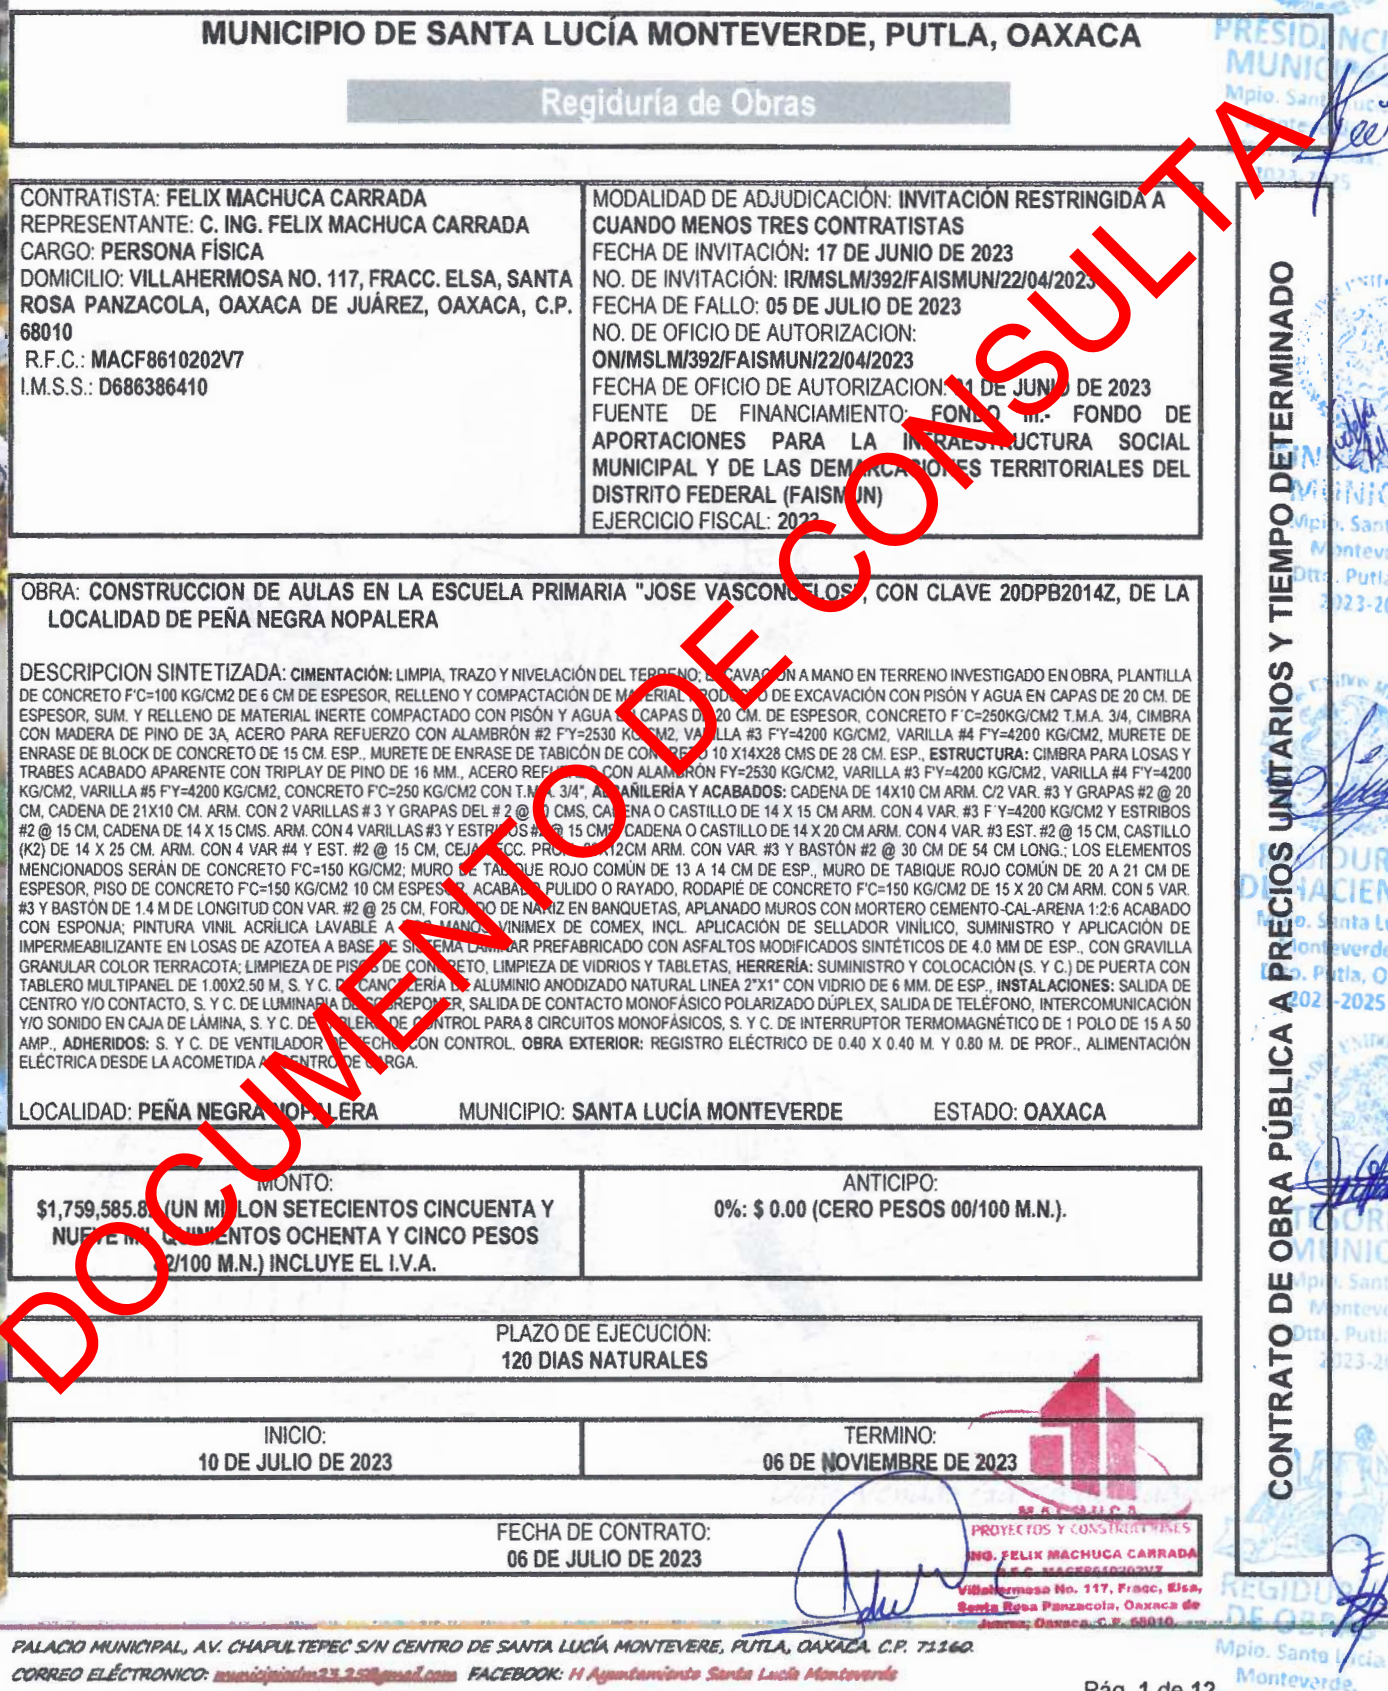

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. Santa Lucía Monteverde, Dto. Putla, Oax. 2023-2025

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 Mpio. Santa Lucía Monteverde, Dto. Putla, Oax. 2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS  
 Mpio. Santa Lucía Monteverde, Dto. Putla, Oax. 2023-2025

REGIDURÍA DE FINANCIENDA  
 Mpio. Santa Lucía Monteverde, Dto. Putla, Oax. 2023-2025

REGIDURÍA DE ASESORIA MUNICIPAL  
 Mpio. Santa Lucía Monteverde, Dto. Putla, Oax. 2023-2025



TERRA SUR

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/22/04/2023

ÍNDICE

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DECLARACIONES:

- I.- DEL MUNICIPIO
- II.- DEL CONTRATISTA
- II.- AMBAS PARTES

CLÁUSULAS:

- PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO
- SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO
- TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN
- CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
- QUINTA. - DE LOS ANTICIPOS
- SEXTA. - FORMA DE PAGO
- SÉPTIMA. - LUGAR DE PAGO
- OCTAVA. - GARANTÍAS
- NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS
- DÉCIMA. - SUBCONTRATACION Y CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO
- DÉCIMA PRIMERA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
- DÉCIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES
- DÉCIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
- DÉCIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES
- DÉCIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL
- DÉCIMA SEXTA. - DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
- DÉCIMA SÉPTIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO
- DÉCIMA OCTAVA. - RECEPCIÓN DE OBRA
- DÉCIMA NOVENA. - DISCREPANCIAS
- VIGÉSIMA. - NORMATIVIDAD APLICABLE
- VIGÉSIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Mpio. Santa Lucia  
 Monteverde,  
 Dto. Putla, Oax.  
 2023-2025

SINDICATO MUNICIPAL  
 Mpio. Santa Lucia  
 Monteverde,  
 Dto. Putla, Oax.  
 2023-2025

REGIDORÍA DE HACIENDA  
 Mpio. Santa Lucia  
 Monteverde,  
 Dto. Putla, Oax.  
 2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL  
 Mpio. Santa Lucia  
 Monteverde,  
 Dto. Putla, Oax.  
 2023-2025

REGIDORÍA DE OBRAS  
 Mpio. Santa Lucia  
 Monteverde,  
 Dto. Putla, Oax.  
 2023-2025

**MACHUGA**  
 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  
 ING. FELIX MACHUGA CARRADA  
 R.F.C. MACF8610202V7  
 Villahermosa No. 117, Fracc. Elsa,  
 Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de  
 Juarez, Oaxaca. C.P. 68010.

"In ñiu nasama je niku ena`an"

Un pueblo TRANSFORMANDO su historia



DOCUMENTO DE CONSULTA



TERRA SUR

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/22/04/2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE: EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, DISTRITO DE PUTLA. ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR EL C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO Y LA ING. GUDIELIA CUEVAS HERNÁNDEZ, EN CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL Y, POR LA OTRA PARTE EL C. FELIX MACHUCA CARRADA, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, CON DOMICILIO FISCAL EN: VILLAHERMOSA NO. 117, FRACC. ELSA, SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68010, A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

RESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santa Lucia Monte Verde, Otto. Putla, Oax. 2023-2025

DECLARACIONES

I.- "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

- a) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PUBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II Y IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTÍCULO 2 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.
b) QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL SN, SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE, OAXACA C.P. 71160
c) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN V; DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.
d) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA MEDIANTE EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS POR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO 2023.
e) QUE PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" CUENTA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES EN EL RAMO GENERAL 33 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), PARA EL EJERCICIO 2023, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS ACCIONES SOCIALES BÁSICAS NÚMERO ON/MSLM/392/FAISMUN/22/04/2023, DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, APROBADO Y AUTORIZADOS SEGÚN ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023.

SIN FIRMA MUNICIPAL Mpio. Santa Lucia Monte Verde, Otto. Putla, Oax. 2023-2025

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

- a) QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVÉS DEL C. FELIX MACHUCA CARRADA, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFÍA CON FOLIO N°. 0738070340490.
b) QUE ES UNA PERSONA FÍSICA EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MACF8610202V7 Y SU REGISTRO PATRONAL NO. D686386410.
c) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
d) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
e) COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL.

REGISTRÍA DE HACIENDA Mpio. Santa Lucia Monte Verde, Otto. Putla, Oax. 2023-2025

REGISTRÍA MUNICIPAL Mpio. Santa Lucia Monte Verde, Otto. Putla, Oax. 2023-2025

REGISTRÍA DE OBRAS Mpio. Santa Lucia Monte Verde, Otto. Putla, Oax. 2023-2025

Un pueblo TRANSFORMANDO su historia

"Nn ñuu nasama je niku ena`an"





TERRA SUR

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/22/04/2023

- f) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- g) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
- h) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN VILLAHERMOSA NO. 117, FRACC. EL SA, SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68010.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

- a) QUE GESTIONARAN Y OBTENDRÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
- b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
- c) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECÍPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A EL CONTRATISTA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELLOS", CON CLAVE 20DPB2014Z, DE LA LOCALIDAD DE PEÑA NEGRA NOPALERA, EN LA LOCALIDAD DE PEÑA NEGRA NOPALERA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CIMENTACIÓN: PRELIMINARES: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (ÁREA DE SERVICIOS), 211.12 M2, EXCAVACIONES Y CORTES: EXCAVACIÓN A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, 64.67 M3, PLANTILLAS: PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR, 69.09 M2, SUMINISTROS Y RELLENOS: RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, 48.5 M3, SUMP Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, 35.33 M3, CONCRETOS EN CIMENTACIÓN: CONCRETO F'c=250KG/CM2 EN CIMENTACIÓN T.M.A. 3/4, 11.64 M3, CIMENTAS EN CIMENTACIÓN: CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO COMÚN, 70.74 M2, ACERO EN CIMENTACIÓN: ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN #3 F'Y=2530 KG/CM2, 84.64 KG, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #3 F'Y=4200 KG/CM2, 392.47 KG, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #4 F'Y=4200 KG/CM2, 177.69 KG, MURETES DE ENRASE: MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR, 40 M2, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE TABICÓN DE CONCRETO 10 X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 28 CM. ESPESOR, 32.82 M2, ESTRUCTURA: CIMBRA EN ESTRUCTURA: CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., 101.96 M2, CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., 87.8 M2, ACERO EN ESTRUCTURA: ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRÓN F'Y=2530 KG/CM2, 77.79 KG, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'Y=4200 KG/CM2, 1448.87 KG, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'Y=4200 KG/CM2, 414.05 KG, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 F'Y=4200 KG/CM2, 89.01 KG, CONCRETO EN ESTRUCTURA: CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4, 27.42 M3, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: CADENAS Y CASTILLOS: CADENA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 14X10 CM ARM. C/2 VAR. #3 Y GRAPAS #2 @ 20 CM, 40.6 ML, CADENA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 21X10 CM. ARM. CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 @ 20 CMS, 31.16 ML, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARM. CON 4 VAR. #3 F'Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM, 27.71 ML, CADENA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CMS. ARM. CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CMS, 49.4 ML, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 14 X 20 CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM, 74.56 ML, CASTILLO (K2) DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 14 X 25 CM. DE SECCIÓN ARM. CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @ 15 CM, 12.76 ML, CEJA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28X12CM ARM. CON VAR. #3 Y BASTÓN #2 @ 30 CM DE 54 CM LONG. 31.28 ML, MUROS: MURO DE TABIQUE ROJO

Un pueblo TRANSFORMANDO su historia

"Nñ ñiun nasama je niku ena'an"

RESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Dpto. Putla, Oax.  
2023-2025

SINDICATURA MUNICIPAL  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Dpto. Putla, Oax.  
2023-2025

SECRETARÍA DE LA CIUDADELA  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Dpto. Putla, Oax.  
2023-2025

SECRETARÍA MUNICIPAL  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Dpto. Putla, Oax.  
2023-2025

REGISTRARÍA MUNICIPAL  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Dpto. Putla, Oax.  
2023-2025



TERRA SUR

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/22/04/2023

COMÚN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN, 89.89 M2, MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN, 30.24 M2, FIRMES Y PISOS: PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06X2 M, 157.62 M2, RODAPIÉS Y FORJADOS: RODAPIÉ DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCIÓN PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARM. CON 5 VAR. #3 Y BASTÓN DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 @ 25 CM, 20.11 ML, FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE ÚNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA, 20.55 ML, APLANADOS Y AZULEJOS: APLANADO MUROS CON MORTERO CEM-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, 269.06 M2, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN: PINTURA VINIL ACRÍLICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES DE LA MARCA VINIMEX DE COMEX, INCL. APLICACIÓN DE SELLADOR VINÍLICO, 574.51 M2, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTÉTICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSIÓN DE 4.0 MM DE ESPESOR, ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA, 203.93 M2, LIMPIEZAS: LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y MOSAICO DE PASTA, CERÁMICA, 157.62 M2, LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, 31 M2, HERRAJERÍA: PUERTAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (S. Y C.) DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 M, 3 PZA, CANCELERÍA: S. Y C. DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" CON TUBO DE 6 MM. DE ESPESOR, 31 M2, INSTALACIONES: SALIDAS ELÉCTRICAS DE CENTRO: SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE FO. GO. PARED DELGADA Y CONDUCTORES TW 14/1 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, 21 SAL, LUMINARIAS: S. Y C. DE LUMINARIA DE ENERGÍA T-5 DE SOBREPONER DE 2 LÁMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENSIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR, 15 PZA, SALIDAS ESPECIALES: SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DÚPLEX 15 AMP. CON CAJA DE LÁMINA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA, INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, SAL, SALIDA DE TELÉFONO, INTERCOMUNICACIÓN Y/O SONIDO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT FO. GO. PARED DELGADA, 3 SAL, TABLEROS E INTERRUPTORES: S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFÁSICOS (QO-8), 1 PZA, S. Y C. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE PULO DE 15 A 50 AMP., 6 PZA, ADHERIDOS: VENTILADORES: S. Y C. DE VENTILADOR DE TECHO, 6 PZA, S. Y C. DE CONTROL DE VENTILADOR, 3 PZA, OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA: REGISTROS ELÉCTRICOS: REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.40 X 0.40 M. Y 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABICÓN DE 10X14X25 DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO FINO, TAPA DE CONCRETO, PINTURA EXTERIOR Y RELLENO DE GRAVA EN EL INTERIOR, 2 PZA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA MÓDULO DE AULAS, DESDE LA COMETA AL CENTRO DE CARGA, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO Y CABLE THW CAL. 10, 13 ML, SEGÚN VOLÚMENES DE OBRA DESCRITOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ANEXOS AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO ASÍ, COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE \$1,516,884.33 (UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.), MÁS EL 16% DE I.V.A. POR \$242,701.49 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS 49/100 M.N.), CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,759,585.82 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.) INCLUYE EL I.V.A, EL CUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 120 DÍAS NATURALES, DEBIENDO INICIAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DÍA 10 DE JULIO DE 2023 Y TERMINARLA A MAS TARDAR EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR "EL MUNICIPIO" Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR "EL CONTRATISTA", PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" O "EL MUNICIPIO" DE COMÚN ACUERDO PROCEDERÁ LA AUTORIZACIÓN DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA EVALUACIÓN DE "EL MUNICIPIO", CON APEGO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.


"EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES,

Un pueblo TRANSFORMANDO su historia

"Nn ñiuv nasama je niku ena'an"



Official stamps and signatures of the Ayuntamiento de Santa Lucía Monteverde, including the Ayuntamiento, Sindicatura Municipal, and Regiduría de Hacienda.

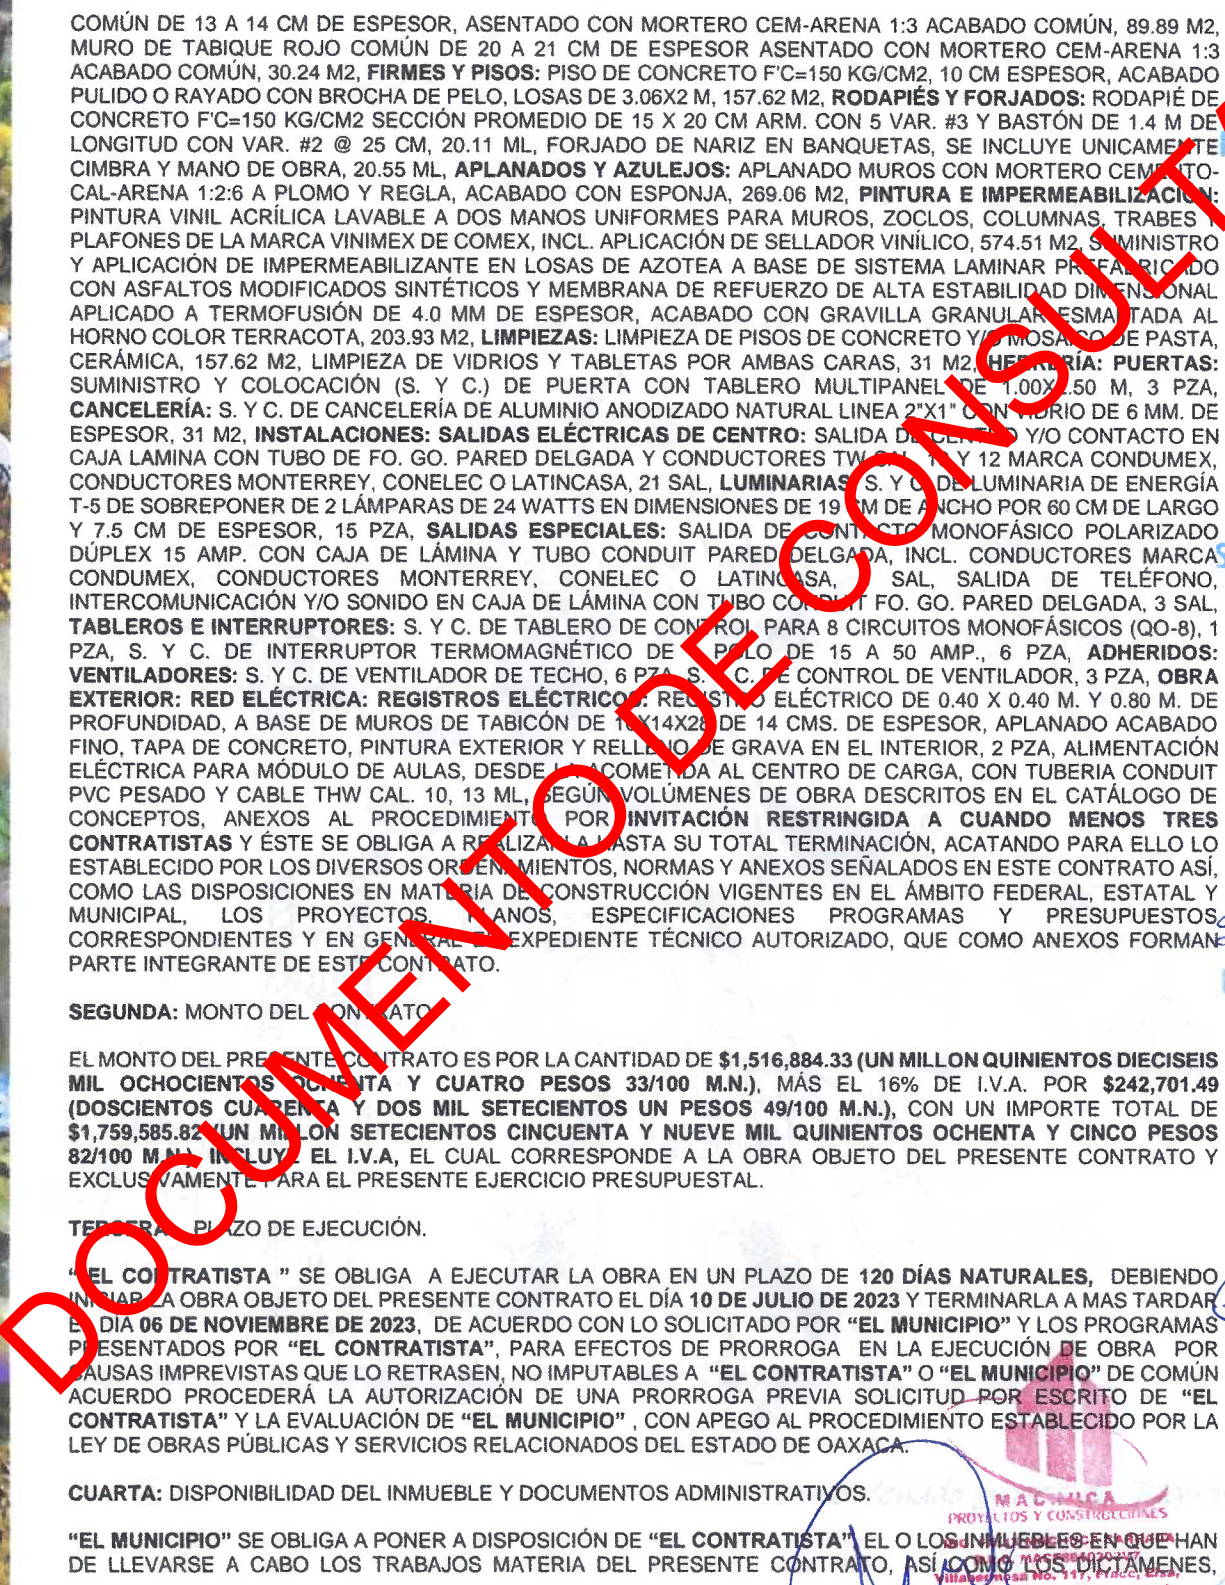



TERRA SUR

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/22/04/2023

LICENCIAS, PERMISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO", Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

QUINTA: ANTICIPOS

"EL MUNICIPIO", NO OTORGARÁ ANTICIPOS PARA EL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA: FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERÁN CUBRIR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA OBRA Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE TREINTA DÍAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A "EL MUNICIPIO" ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES PARA QUE "EL MUNICIPIO" INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN PLAZO DE OCHO DÍAS HÁBILES, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

"EL MUNICIPIO" CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR "EL MUNICIPIO" SEGÚN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO" CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALIZAR EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

1. SE RETENDRÁ EL 5 AL MILÍAR (0.05%) DEL IMPORTE TOTAL SIN I.V.A. DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, CONFORME A LO ESTABLECIDO AL ART. 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
2. SE RETENDRÁ EL 1% POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SOBRE LA BASE GRAVABLE SEÑALADA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 Y 65 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALS Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL MUNICIPIO.

SÉPTIMA: LUGAR DE PAGO

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE SE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PAGADAS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL, UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 56 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


OCTAVA: GARANTÍAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

- a) POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTÍA DEBERÁ CONSTITUIRSE CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y SERÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.

Un pueblo TRANSFORMANDO su historia

"Nin n̄iuu nasama je niku ena an"





TERRA SUR

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/22/04/2023

b) POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10 % DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, MISMA QUE SERÁ PRESENTADA CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LA OBRA.

ASÍ MISMO "EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" GARANTIZARÁ LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACIÓN POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN Y HASTA QUE "EL CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHO COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRÁ LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- 1. LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO

PARA TALES EFECTOS LA REVISIÓN SERÁ EFECTUADA POR "EL MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA DE "EL CONTRATISTA" LA QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA.

EN CASO DE EXISTIR CONCEPTOS NO CONSIDERADOS DENTRO DEL CATALOGO RESPECTIVO, SE CONSIDERARÁN COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y DEBERÁN SER REVISADOS EN FORMA CONJUNTA ENTRE "LA CONTRATISTA" Y "EL CONTRATANTE" PARA EL PAGO DE LOS MISMOS.

DÉCIMA: SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ CEDER O SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACIÓN DE "EL MUNICIPIO" POR ESCRITO Y EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN DICHO ESCRITO DE AUTORIZACIÓN, TAMBIÉN ES COSA CONVENIDA ENTRE "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" QUE ÚNICAMENTE LOS DE HECHOS DE COBRO PODRÁN CEDERSE SIEMPRE Y CUANDO "EL CONTRATISTA" CEDA LOS MISMOS ANTE FIDELIARIO PÚBLICO, ACREDITANDO "EL CONTRATISTA" SU PERSONALIDAD EN RELACIÓN A LA OBRA CONTRATADA Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE LA MATERIA.

DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ÉSTE SE PODRÁ MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO" Y DEBERÁ EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS DE TALES MODIFICACIONES SE DARÁ CONOCIMIENTO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DEL CONGRESO DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES A SU CELEBRACIÓN.

DÉCIMA SEGUNDA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

MACHUCA PROYECTOS Y CONSULTAS ING. FELIX MACHUCA CARRADA R.F.C. MACF8610202V7 Villahermosa No. 117, Finca, Elsa, Santa Lucía Putla, Oaxaca, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68010.

Un pueblo TRANSFORMANDO su historia

"Nn ñuu nasama je niku ena`an"

Official stamps and signatures of the Ayuntamiento de Santa Lucía Monteverde, Putla, Oaxaca, 2023-2025. Includes stamps for the Ayuntamiento, Síndico Municipal, and Regiduría de Obras.

DIAGONAL: DOCUMENTO DE CONSULTA



TERRA SUR

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/22/04/2023

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, A UN PROFESIONAL O TÉCNICO, QUE ACTUARÁ COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA”, TENDRÁ LA OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DE “EL CONTRATISTA”, CON LAS FACULTADES LEGALES SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA GENERAL DE SUPERVISIÓN, QUE TENDRÁ ENTRE OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA EL PRECEPTO INDICADO, Y DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LAS SIGUIENTES:

SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN ESTE CASO ORDENE.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO”, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN, “EL CONTRATISTA”, OTORGARÁ A ÉSTA LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA RESIDENCIA DE OBRA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITÁCORA DE OBRA FORMARÁ PARTE DE ESTE CONTRATO

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA PROPUESTA DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHO TRABAJOS SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “EL MUNICIPIO”, ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA SEÑALADA EN EL INCISO C)., DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO.

ASÍ MISMO, “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE “EL MUNICIPIO”, EN ESTE SUPUESTO, ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

ADEMÁS DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA”, EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ OBSERVAR LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE “EL MUNICIPIO”, TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUJETÁNDOSE ASÍ MISMO, A LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS O REGLAMENTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Ó MUNICIPAL

SERÁ RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”, TAMBIÉN LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A “EL MUNICIPIO” O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR NO SUJETARSE A LO PACTADO EN ESTE CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES; EN ESTE CASO, LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A “EL MUNICIPIO”, SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS, SI DENTRO DE LOS DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR “EL MUNICIPIO”, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS EN LA OBRA, “EL CONTRATISTA”, LOS REPARARÁ O REPODRÁ INMEDIATAMENTE POR SU PROPIA CUENTA, EN CASO CONTRARIO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA QUE HAYA OTORGADO POR ESTE CONCEPTO.

ING. FELIX MACHUGA CARRADA  
R.F.C. 81604351022V  
Villahermosa No. 117, Fracc. Olaya  
Santa Rosa Panajachel, municipio de  
Juárez, Oaxaca, C.P. 68000.

SECRETARÍA MUNICIPAL  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Dtto. Putla, Oax.  
2023-2025

SIN SINDICATURA MUNICIPAL  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Dtto. Putla, Oax.  
2023-2025

RESIDENCIA DE HACIENDA  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Dtto. Putla, Oax.  
2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Dtto. Putla, Oax.  
2023-2025

REGISTRÍA DE OBRAS  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Dtto. Putla, Oax.  
2023-2025

Un pueblo TRANSFORMANDO su historia

“Nin ñiuu nasama je niku ena`an”





TERRA SUR

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/22/04/2023

ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO", REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERÁ DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE "EL MUNICIPIO".

DÉCIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES

A FIN DE VERIFICAR SI "EL CONTRATISTA" ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, "EL MUNICIPIO" COMROBARA PERIÓDICAMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACIÓN SE PROCEDERÁ A LA EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS Y DEDUCIRÁ EL COSTO DEL PAGO QUE CORRESPONDA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, "EL MUNICIPIO" RETENDRÁ EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LAS FECHAS SEÑALADAS, TAMBIÉN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA

HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO".

INDEPENDIEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, "EL MUNICIPIO" PODRÁ EXIGIR EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO PÚBLICO, EN CANTIDAD LÍQUIDA Y CIERTA, ADEMÁS DE PODER EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

ADEMÁS DE LO MANIFESTADO, EN EL SUPUESTO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO CAUSE DAÑOS Y PERJUICIOS, BIEN SEA AL "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS (GRUPO DE TRABAJADORES), "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A REALIZARLOS EN TÉRMINOS DE LEY.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL

"EL MUNICIPIO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIÉNDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS "EL MUNICIPIO" EMITIRÁ UN OFICIO, QUE DEBERÁ SER SIGNADO DE RECIBIDO POR "EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, ASÍ COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL.

DÉCIMA SEXTA: DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE IMPIDAN MANTENER SU VIGENCIA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "EL MUNICIPIO".

CUANDO SE SURTAN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

- a) LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DERIVADA ÉSTA, POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.
- b) LA TERMINACION O CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA.

PRESENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL  
Santa Lucia  
Monteverde,  
Dtto. Putla, Oax.  
2023-2025

SINDICATURA MUNICIPAL  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Dtto. Putla, Oax.  
2023-2025

REGISTRARÍA DE HACIENDA  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Dtto. Putla, Oax.  
2023-2025

REGISTRARÍA DE BIENES  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Dtto. Putla, Oax.  
2023-2025

ING. FELIX MACHUGA CARRADA  
R.C. MACF8610202V7  
Villahermosa No. 117, Fracc. Elsa,  
Santa Rosa Punzacoala, Oaxaca de  
Juarez, Oaxaca, C.P. 69010.

REGISTRARÍA DE BIENES  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Dtto. Putla, Oax.  
2023-2025

Un pueblo TRANSFORMANDO su historia

"Nn ñiu nasama je niku ena`an"

DOCUMENTO DE CONSULTA



TERRA SUR

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/22/04/2023

c) CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO SEA POSIBLE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA", PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS, EN ESE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO LO SOLICITARÁ A "EL MUNICIPIO", QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA", OBTenga DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA SEPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR CONTRAVENIR LOS TÉRMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

ASÍ MISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" DETERMINARÁ LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, SI NO CUBRE O POFUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL (SMS, INDEFINAVIT, SAR, ETC.) Y SIN QUE ELLO, A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" CREA O PUEDA CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERJUICIO DE "EL MUNICIPIO", SI SUBCONTRATA Y CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE.

"EL MUNICIPIO" COMUNICARÁ A "EL CONTRATISTA" LA RESCISIÓN DEL CONTRATO EN FORMA FEHACIENTE POR ESCRITO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA A FIN DE QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE LE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO REFERIDO, "EL MUNICIPIO", CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER "EL CONTRATISTA", RESOLVERÁ Y NOTIFICARÁ LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" IMPONDRÁ EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A "EL CONTRATISTA" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA Y NOTARIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASÍ COMO ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AUN NO AMORTIZADO, ASENTÁNDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISIÓN. DICHA ACTA SE LEVANTARÁ ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE "EL MUNICIPIO" LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISIÓN PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLÁUSULA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN EN QUE AQUÉLLA PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y QUE DE FORMA PRECAUTORIA SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE DICHA RESCISIÓN, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA OCTAVA: RECEPCIÓN DE OBRA

ING. FELIX MACHUCA CARRADA
R.F.C. MA0601202V7
Villahermosa No. 117, Fracc. Elsa
Santa Rosa Parícutola, Oaxaca, C.P. 71100

PRESENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

SIN ENTREGA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025

Un pueblo TRANSFORMANDO su historia

"Nn ñuu nasama je niku ena`an"





TERRA SUR

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/22/04/2023

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 64 Y 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVÁNDOSE "EL MUNICIPIO", EL DERECHO DE EXIGIR POR CUALQUIER VÍA QUE PERMITA LA LEY LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL MUNICIPIO" LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DÍAS VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS "EL MUNICIPIO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LA OBRA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DÉCIMA NOVENA: DISCREPANCIAS

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO SOBRE LOS ASPECTOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN DE MANERA ESPECÍFICA Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUÉ CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN Y EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SE PROCURE LLEGAR DE COMÚN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCIÓN A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARÁ LA MINUTA CORRESPONDIENTE, QUE SERÁ SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGÚN ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA, QUEDARÁN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

VIGÉSIMA: NORMATIVIDAD APLICABLE

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EL LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA.

VIGÉSIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES CÓMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES Y A LAS LEYES DE LA MATERIA APLICABLES EN EL ESTADO DE OAXACA DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, DISTRITO DE PUTLA, OAXACA EL DÍA 06 DE JULIO DE 2023.

ING. FELIX MACHUCA GARRAD  
R.F.C. IAG 1020017  
Villahermosa, Q. Roo, 20158.  
Santa Rosa Petucol, Oaxaca de  
Juchitán, Oaxaca, C.P. 71010

PRESENCIA  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Otto. Putla, Oax.  
2023-2025

SINDICATURA  
MUNICIPAL  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Otto. Putla, Oax.  
2023-2025

TREASURERÍA  
DE HACIENDA  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Otto. Putla, Oax.  
2023-2025

MUNICIPIO  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Putla, Oax.  
2023

REGISTRARÍA  
DE OBRAS  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Putla, Oax.

Un pueblo TRANSFORMANDO su historia  
"Nin ñuu nasama je niku ena'an"



TERRA SUR



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/22/04/2023

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. Santa Lucía  
Monteverde  
Dtto. Putla  
2023-2025

POR "EL MUNICIPIO"

C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

C. ING. GUEDELIA CUEVAS HERNÁNDEZ  
SÍNDICA MUNICIPAL

POR "EL CONTRATISTA"

FELIX MACHUCA CARRADA

C. ING. FELIX MACHUCA CARRADA  
PERSONA FÍSICA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  
R.F.C. 08CF86-0202V7  
Villahermosa No. 117, Fracc. Eliseo,  
Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de  
Juárez, Oaxaca. C.P. 68018.



REGIDURÍA DE HACIENDA

C. JUAN PATRICIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

TESTIMIOS



TESORERÍA MUNICIPAL

C. PRIMITIVO ZACARÍAS GARCÍA APARICIO  
TESORERO MUNICIPAL



REGIDURÍA DE OBRAS

C. JORGINA HERNÁNDEZ CRUZ  
REGIDORA DE OBRAS  
Dtto. Putla, Oax.  
2023-2025

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/22/04/2023 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023.

"Nih ñuu nasama je niku ena'an"



DOCUMENTO DE CONSULTA